


Eco Fuel Tank “dubbelwandige mazouttank”

10 jaar gratis omnium verzekering AG FORTIS



In optie:

- Berijdbare dekplaat max. belasting 40 ton, rond mangat Ø 62 cm
- Prefab verhoogstukken Ø 62,5 cm – hoogte 20 – 30 cm
- Prefab verhoogstukken Ø 24,61 in met opening op halve dikte – hoogte 20 – 30 cm
- Gietijzeren deksels Ø 62,5 cm
- Lekdetectie (enkel in waterwinningsgebieden - buis + alarm - zonder doek)
- Draadloze digitale mazoutmeter

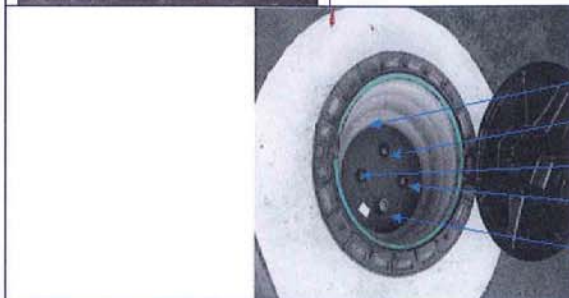

- opvangruimte voor gemorste mazout
- wachtleiding 2"
- vulleiding 2"
- aanzuigleiding 2"
- overvulbeveiliging

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:

- Gebrevetteerd duurzaam systeem op basis van beton met ingestorte HDPE lining.
- Conform Vlare II met identificatienummer en prototypekeuring 00/94933/1/96HR03.
- Geen lekdetectie nodig, enkel in waterwinningsgebieden.
- Eerste controle na 8 jaar door een erkend technicus, daarna om de 4 jaar.
- Het deksel is voorzien van 4 aansluitingen 2" en een overvulbeveiliging.
- Snelle plaatsing, eenvoudige aansluiting → geen bodemplaat nodig.
- Geen roestvorming mogelijk.
- Geen condensatie tussen de 2 wanden mogelijk.
- Geen bestrijking met bitumenemulsie nodig (betonkwaliteit B45, wanddikte 12 cm).
- Invloed van zwerfstromen onbestaande.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Type Eco Fuel Tank	Inhoud l	Afmetingen		Gewicht kg
		Ø m	Hoogte m	
MT2280	2.280	1,63	1,85	3.540
MT3000	3.000	1,81	2,11	4.450
MT4300	4.300	2,06	2,14	5.950