




PREFABKELDER MET FUNDERINGS FUNCTIE CAVE PREFABRIQUEE AVEC FONCTION DE FONDATION TYPE K6

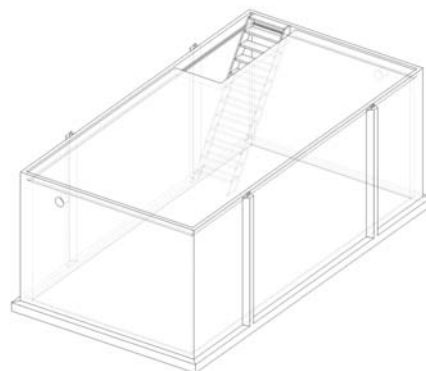

*variabel tot maximum 270 cm
variable jusqu'à 270 cm

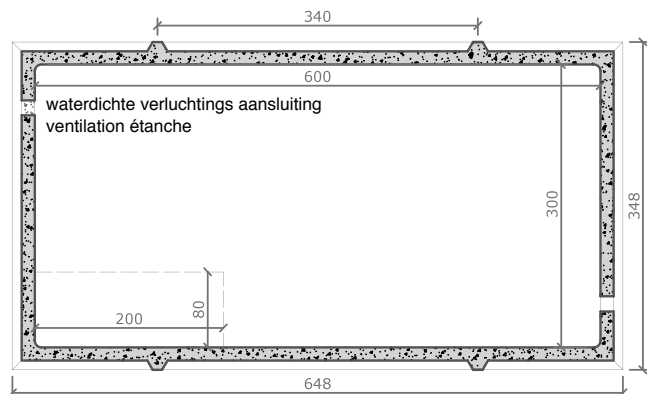

langse doorsnede
coupe longitudinale

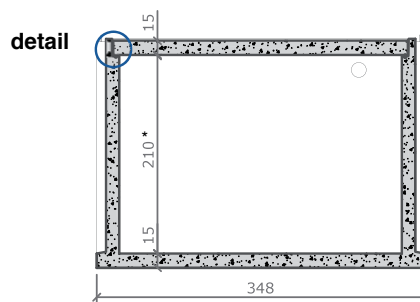


dwarse doorsnede
coupe transversale


afdekplaat/couvercle:

standaard trapopening 80x200 cm
ouverture escalier standard 80x200 cm

LKL: lange kant links / côté long gauche
LKR: lange kant rechts / côté long droit
KKL: korte kant links / côté court gauche
KKR: korte kant rechts / côté court droit
of op maat (andere maat of positie)
ou sur mesure (autre mesure ou position)



detail: afdichtingsrubber kelder/deksel
joint cave/couvercle



afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden / dimensions en cm - sous réserve de modifications

Kenmerken	Kelder K6	Caractéristiques
buitenafmetingen	628 x 328 x 240 cm	dimensions extérieures
binnenafmetingen	600 x 300 x 210 cm	dimensions intérieures
transportafmetingen	648 x 348 x 240 cm	dimensions transport
gewicht	22.413 + 4.920 kg	poids
hijsslussen	4	points d'ancrage
plaatsingsdiepte Dmax	280 cm	profondeur de pose Dmax
omgevingsklasse	EE3+EA2(NBN B15-001)	classe d'environnement
milieuklasse	XC4-XF1+XA2 (NBN EN 206-1)	classe d'exposition
druksterkteklasse	C45/55	classe de résistance