

PLUBO REGENWATERFILTER



De moderne mens verbruikt 120 tot 150 liter leidingwater per dag. Dit leidingwater is verre van goedkoop en bovendien zal de prijs jaarlijks blijven stijgen. In onze streken is regenwater voldoende en gratis beschikbaar en uitermate geschikt voor vele huishoudelijke toepassingen. U kunt zonder problemen het leidingwaterverbruik met meer dan de helft verminderen door een efficiënt gebruik van regenwater. Gebruik daarom steeds regenwater voor de toiletten, voor de schoonmaak, voor de was, douches en om de tuin te sproeien... Bovendien is voor al deze toepassingen regenwater gewoon beter dan leidingwater, want regenwater is zacht.

Voor u het regenwater verbruikt, kunt u het best laten behandelen door een filter die het water ontdoet van vervuilende deeltjes, kleur, geur en andere ongewenste stoffen. De Plubo regenwaterfilters zijn speciaal ontwikkeld voor de behandeling van regenwater en zijn zeer eenvoudig te installeren.

Installeer een Plubo regenwaterfilter. Gebruik uw regenwater zoveel mogelijk en maak op het einde van het jaar de vergelijking. U zult geld besparen en bovendien draagt u uw steentje bij tot een beter milieu. Mooi meegenomen toch ?

Technische gegevens

Hoogte	970 mm
Diameter	259 mm
Aansluiting	40 mm
Max. druk	6 bar
Max. temp.	40°C
Materiaal	PP
Dichtingen	Buna-N
Debiet	3-5 m ³ /h
De filtermand bevat 12 l actieve kool gecombineerd met een sediment filterpatroon.	

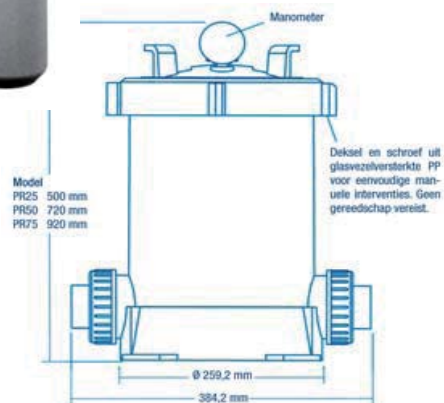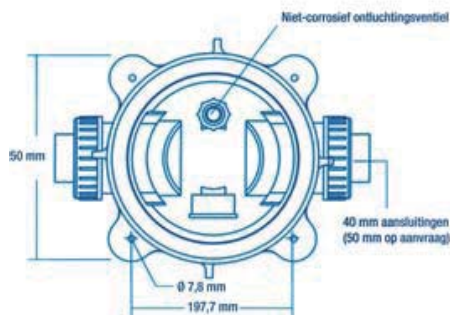

Werking

De sedimentfilter haalt alle zwevende deeltjes en alle vuilrestjes uit het water. De actieve kool maakt het water helder, geur- en chloorvrij, verwijdert de eventueel aanwezige koolwaterstoffen en absorbeert alle organische vervuiling.

Onderhoud

Het is aangewezen de sedimentfilter om de 3 maanden uit te nemen en af te spoelen. Om de 2 jaar vervangt u deze filter door een nieuwe. De mand met actieve kool vergt geen speciale aandacht, maar het filtermateriaal dient jaarlijks vervangen te worden door nieuwe actieve kool.

Gebruiksvriendelijk

De filterpatronen kunnen zonder gebruik van enig gereedschap worden verwijderd. Laat de druk af van het systeem, draai de filter los, verwijder het patroon en zet er het nieuwe in. Klaar in 60 seconden. Geen enkele andere filter is gebruiksvriendelijker.

Andere toepassingen

De Plubo regenwaterfilters zijn ook zeer geschikt voor behandeling van leiding- en grondwater. De patronen kunnen behalve met actieve kool ook gevuld worden met andere media zoals harsen of zeolieten.