

REGENWATERPUT ALL-IN


REGENWATER MET EEN OPTIMALE KWALITEIT

Om geur en verkleuring van regenwater tot een minimum te beperken, moet uw regenwaterinstallatie aan een aantal eisen voldoen (aanbevelingen volgens de Code van Goede Praktijk).

Om het u gemakkelijk te maken bieden wij u de optie ALL-IN aan ; een compleet REGENWATERFILTERSYSTEEM, vooraf ingebouwd in de regenwaterput.

ZELFREINIGENDE REGENWATERFILTER


- Ingebouwde INTEWA Wisselsprongfilter
- zelfreinigend door zijn speciale vorm : enkel bij een zware regenbui zorgt de turbulentie in de wisselsprong voor de afvoer van het opgevangen vuil
 - inox-spleetfilter (trapeziumvormige openingen van 0.4 mm)
 - klein hoogteverschil tss in-en uitlaat (47 mm)
 - dakoppervlakken tot 300 m²
 - effectieve werkingsgraad : 98 %

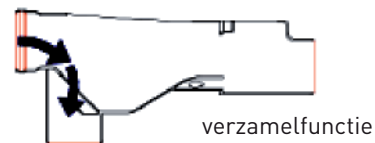

geïntegreerde skimmer die zorgt voor de afvoer van de drijflaag (oliefilm) op het wateroppervlak

OPTIE : ONGEDIERTE- EN TERUGSLAGKLEP

aangewezen indien er een klein verval is van overloop naar riool of gracht

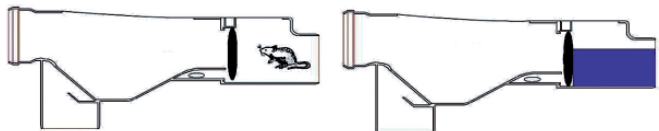

AANGEPASTE INSPECTIESCHACHT

voorgemonteerd op de regenput (piramidevormig)

BIJVULOPENING leidingwater

om bij leegstand langs deze weg al dan niet automatisch leidingwater toe te voegen


DRIJVENDE AANZUIGING

met flexibele darm, terugslagklep en filter

door deze op de bodem van de put aan te sluiten aan de aanzuigleiding, wordt het risico op aanzuigen van lucht uitgesloten

RUSTIGE TOEVOER

voorkomt opwoeling van het bezonken slib en brengt zuurstof in de onderste waterlaag

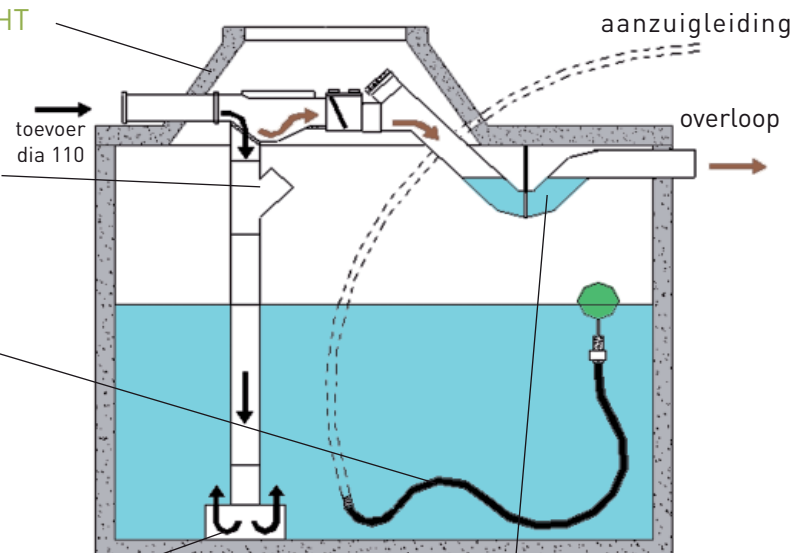

REGENWATERPUT IN BETON

het beton neutraliseert spontaan de mogelijke lage zuurtegraad van het regenwater

REUKAFSNIJDER

de sifon vormt een slot tegen stank en ongedierte en is bereikbaar via de